
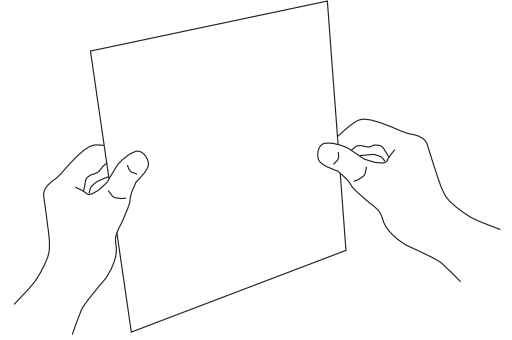



TARKASTUSLUUKKU – PML

PIKAKIINNITYS MAGNEETEILLA

SARANOIMATON TARKASTUSLUUKKU PIKAKIINNITTEILLÄ


Tarkastusluukku, joka soveltuu hyvin myös ahtaisiin tiloihin.



ASENNUSAUKON MITOITUS LEVYRAKENTEeseen

- Mitoita luukun paikka. Huomioi, että asennusaukon tulee olla joka sivulta vähintään 25 mm pienempi kuin asennettava luukku.
- Leikkaa asennusaukko ja sijoita U-kiinnikkeet siten, että magneetit jäävät julkisivun puolelle.

SÄÄTYVÄ VAKIOKIINNIKE 13–16 mm

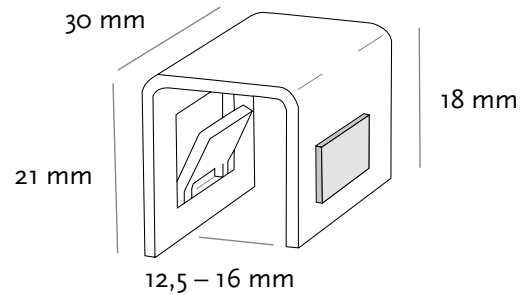

VAKIOKIINNIKKEIDEN ASENNUS

- Pakkauksen säätävät kiinnikkeet on suunniteltu 13–16 mm:n kipsilevyille, kalustelevylle ja paneelille. Ne voi asentaa ilman työkaluja.
- Sijoita kiinnikkeet tasavälein asennusaukon jokaiselle sivulle.
- Paksummassa kipsilevyssä käytä vasaraa kiinnikkeiden asentamiseen.

SÄÄTÖ JA TARKISTUS

- Kiristä löysät kiinnikkeet tarvittaessa. Ohuisissa rakenteissa kiinnikkeet voi myös kiristää kiiloilla.
- Varmista ettei levyrakenteen pinnoite (esim. ruiskutasoite) ulotu magneettia korkeammalle.
- Kiinnitä ripustinvaijerin lenkki U-kiinnikkeen ja rakenteen väliin. Lopuksi kiinnitä luukun kansi ripustinvaijerin lenkkiin.
- Lisätietoja valmistajalta: info@kiilax.fi


Nimike	Ulkomitta mm	Aukko mm	Kiinnikeitä kappaletta
PML1515	150×150	100×100	4
PML2020	200×200	150×150	4
PML2525	250×250	200×200	4
PML2535*	250×350	200×300	4
PML2550*	250×500	200×450	4
PML3030	300×300	250×250	4
PML3535	350×350	300×300	6
PML3545*	350×450	300×400	8
PML3555*	350×550	300×500	8
PML3565*	350×650	300×600	10
PML4040	400×400	350×350	8
PML4545	450×450	400×400	8
PML4565*	450×650	400×600	12
PML5050	500×500	450×450	10
PML5555	550×550	500×500	12
PML6060	600×600	550×550	16
PML6565	650×650	600×600	16
PML7070*	700×700	650×650	20



ERIKOISKIINNIKKEET


LISÄ- JA ERIKOISKIINNIKKEET MAGNEETILUUKULLE

TILATTAVISSA ERIKSEEN | KYSY LISÄÄ MYYNNISTÄMME

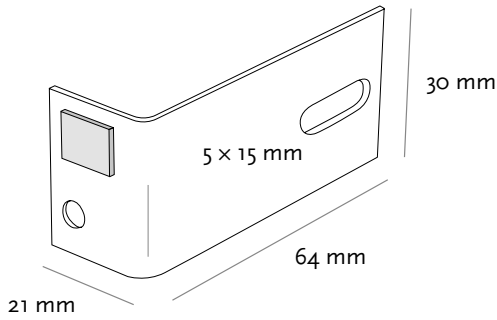


L-KIINNIKE

- Paksuun rakenteeseen, kuten betoniin, kivihaarkkoon tms.
- Puu- tai peltirankaan

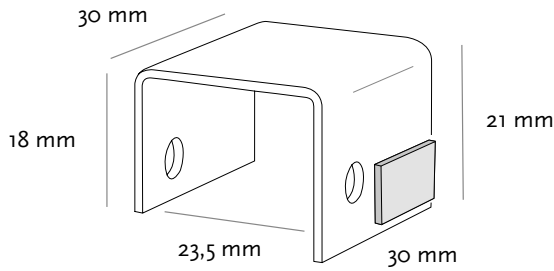


U-KIINNIKE 24 MM

- Tuplakipsilevytykseen tai kipsilevy + vaneri -rakenteeseen tai vastaavaan

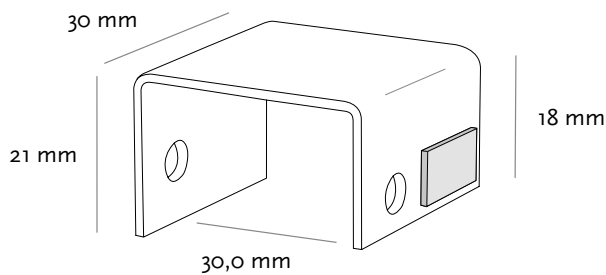

U-KIINNIKE 30 MM

- Erikoispaksuihin materiaaleihin
- Useamman pintamateriaalin rakenteisiin

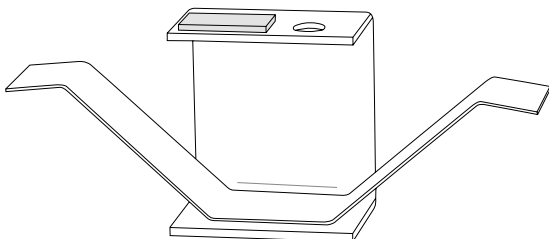

JOUSIKIINNIKE

- Aukkoihin, joissa rakennepaksuus vaihtelee välillä 8–24 mm, tai pintamateriaali on epätasainen
- Käytetään yhdessä U24 tai U30 -kiinnikkeen kanssa

