



# RST-KYNNYSSARJAN ASENNUS

Vanerilista 24 mm 27 x 920 mm  
Vanerilista 24 mm 27 x 1020 mm

RST-kynnys 1,0 mm 25 x 35 x 920 mm  
RST-kynnys 1,0 mm 25 x 35 x 1020 mm

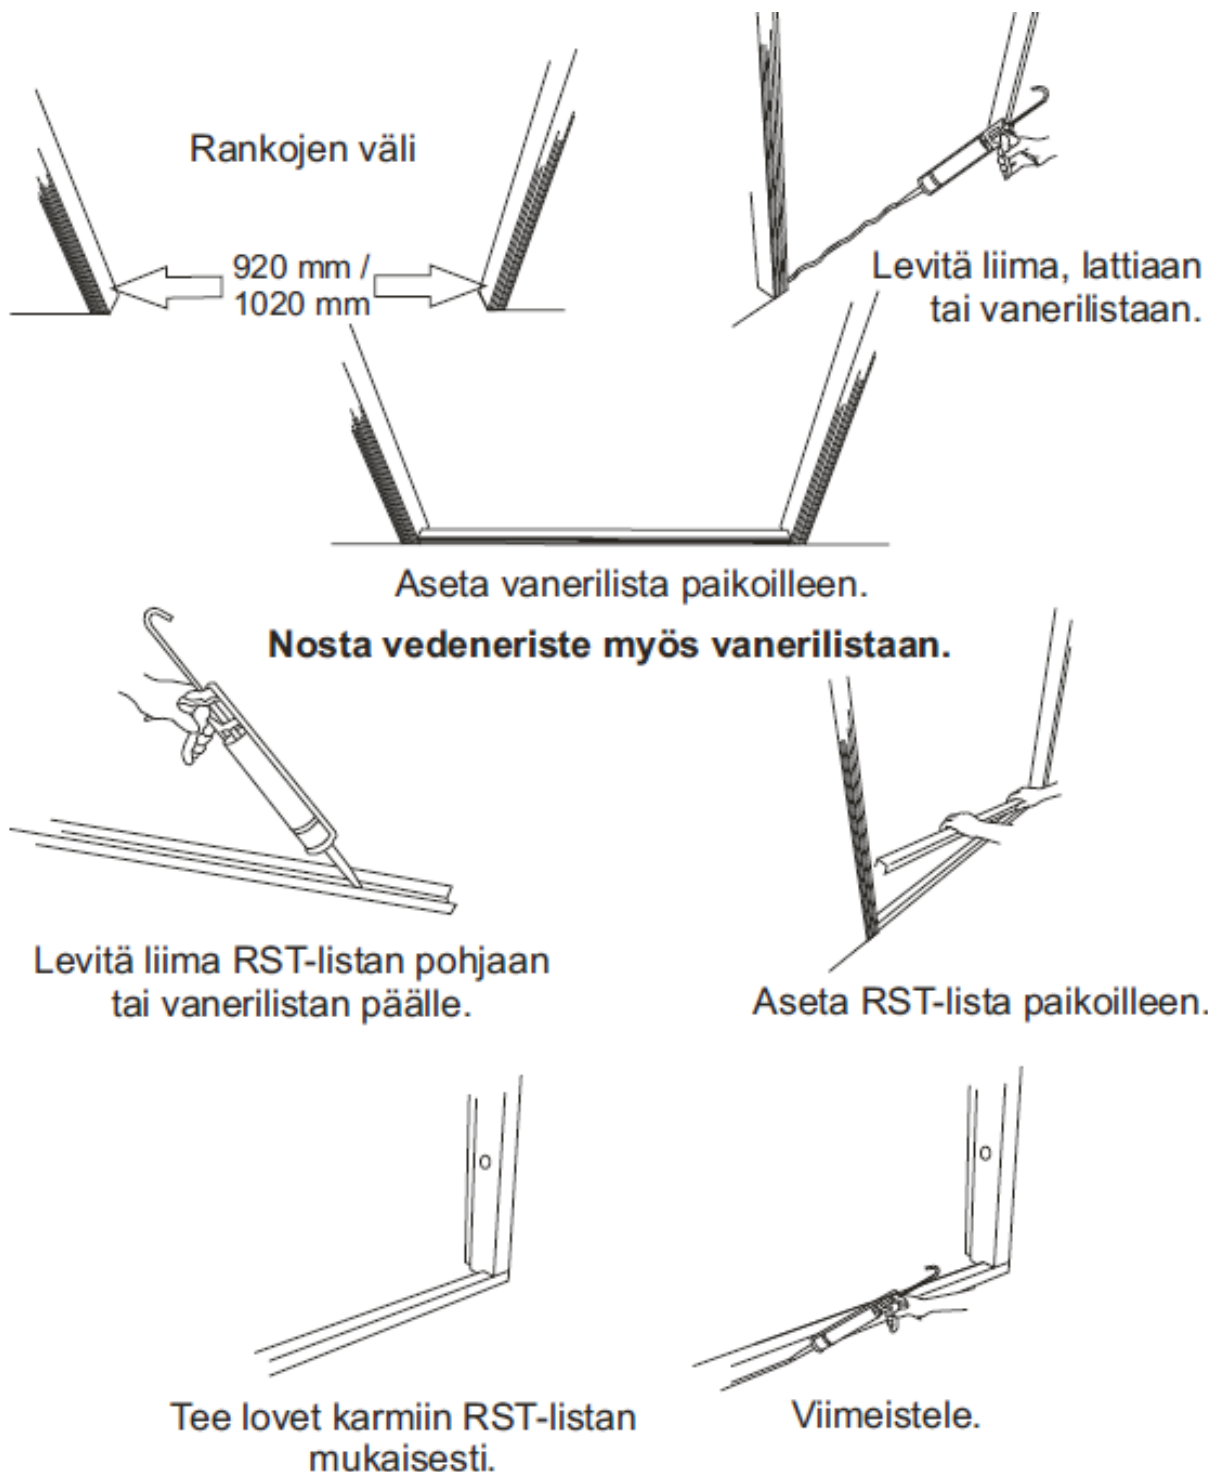


Kaikissa tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä käänny valmistajan puoleen, [info@kiilax.fi](mailto:info@kiilax.fi)

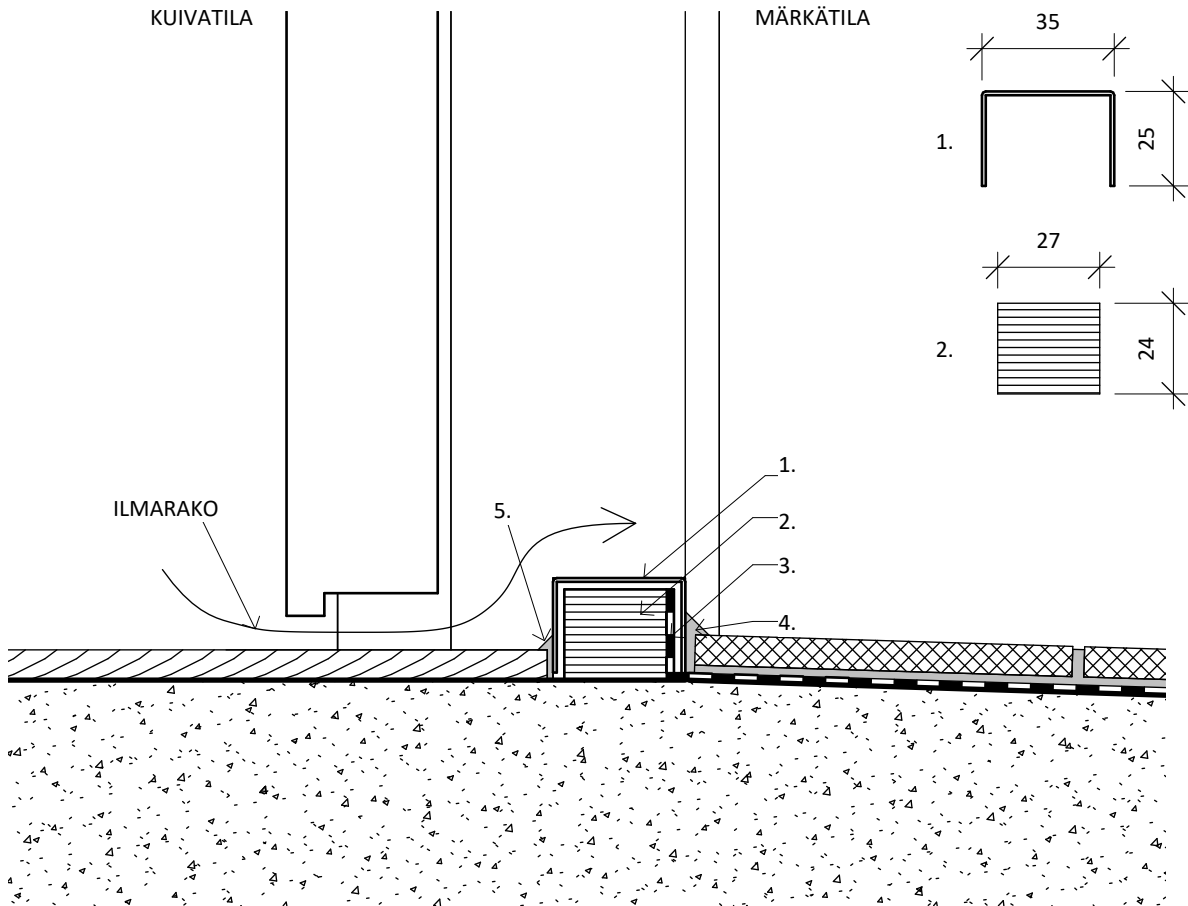

1. RST-kynnys 0,8 mm, harjattu
2. vanerikynnys, kiinnitys liimamassalla tai soveltuvin kiinnikkein
3. vesieristeen nosto, > 15 mm valmiista lattiapinnasta
4. märkätilasilikoni RST-kynnyksen ja laatan saumassa
5. elastinen saumamassa / märkätilasilikoni RST-kynnyksen ja karmin/lattian saumassa

Karmi lovetaan tai lyhennetään haluttuun kohtaan RST-kynnyksen mitan ja muodon mukaan. Ilmarako kohteen suunnittelijan ohjeiden mukaan.

Kiilax RST-kynnysarjat saatavilla myös esteettöminä, eritasoisina sekä erikoismittaisina

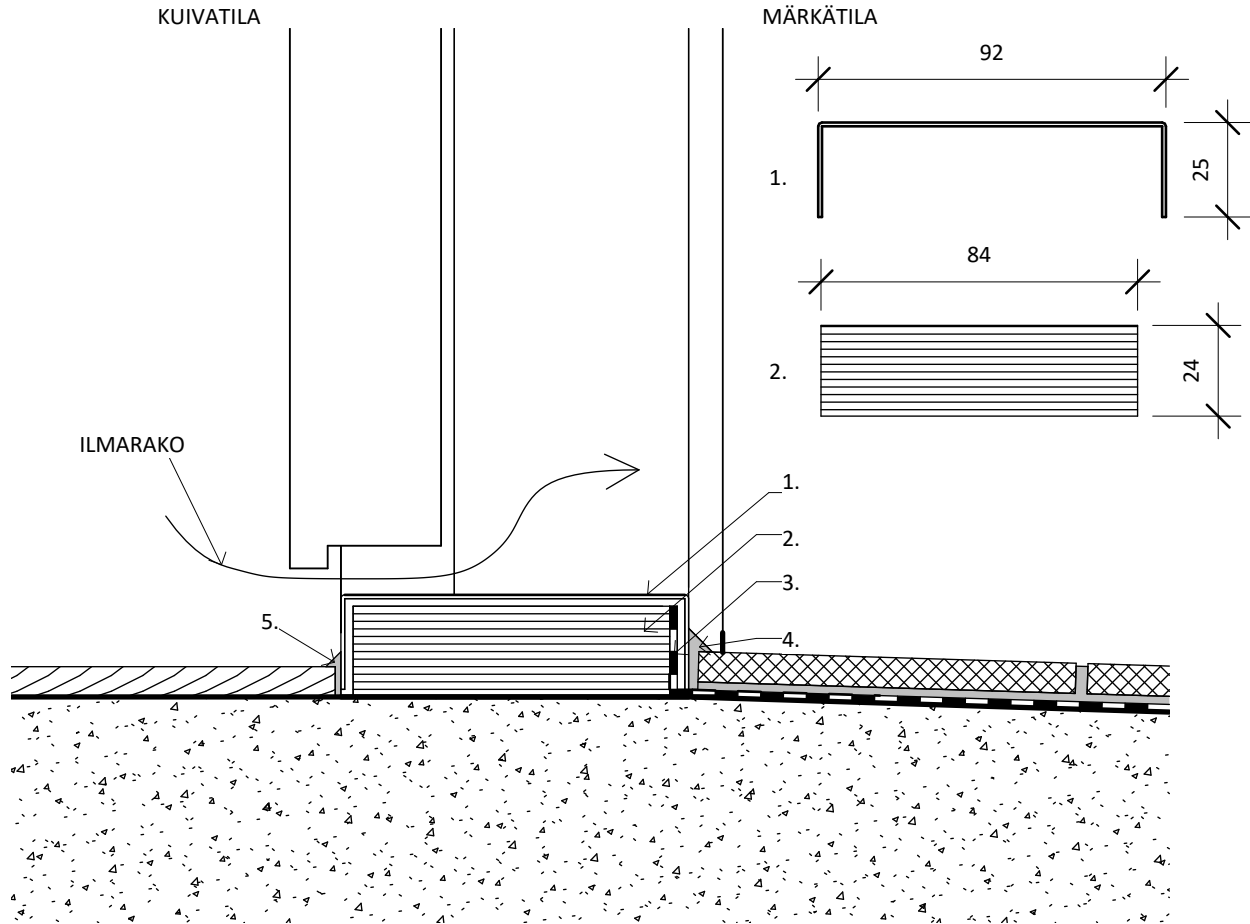

1. RST-kynnys 0,8 mm, harjattu
2. vanerikynnys, kiinnitys liimamassalla tai soveltuvin kiinnikkein
3. vesieristeen nosto, > 15 mm valmiista lattiapinnasta
4. märkätilasilikoni RST-kynnyksen ja laatan saumassa
5. elastinen saumamassa / märkätilasilikoni RST-kynnyksen ja karmi/lattian saumassa

Karmi lovetaan tai lyhennetään haluttuun kohtaan RST-kynnyksen mitan ja muodon mukaan, ilmarako kohteen suunnittelijan ohjeiden mukaan.

Kiilax RST-kynnyssarjat saatavilla myös esteettöminä, eritasoisina sekä erikoismittaisina.