

ILP-SUOJAKOTELO

VAAKAMET


Ilmalämpöpumpun suojakotelo yleisimpiin, kotitalouskäyttöön suunnatuille ulkoyksiköille. Kotelo voidaan asentaa myös maatalineeseen erillisellä kiinnityssarjalla.



ASENNUSOHJE

Kokoa suojakotelo tasaisella alustalla.

1. Kiinnitä sivulevyt ruuveilla (M5×16) etulevyyn.
2. Asenna kiinnitysruuvit seinään, (ruuviväli 1025 mm).
3. Suojakotelo voidaan vaihtoehtoisesti asentaa myös maatalineelle ja liittää siihen vedenohjain. Nämä ovat erikseen myytäviä lisävarusteita.
4. Huomioi ulkoyksikön puhallusaukon sijainti ennen suojakotelon asentamista.
5. Nosta kattoelementti suojakotelon päälle ja kiinnitä se itseporautuvilla ruuveilla.

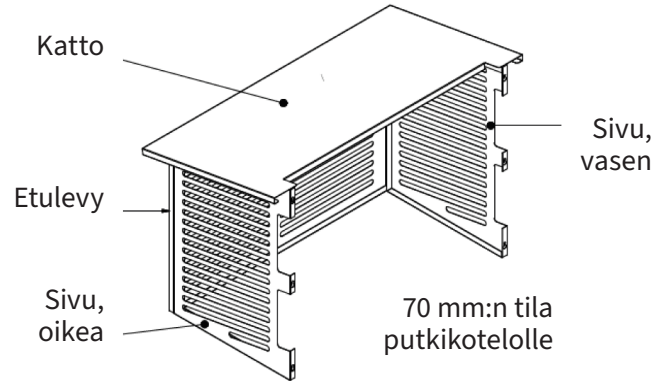

MAALAUSOHJE

- Pulverimaalattu, vakiovärit:
Valkoinen / RR20 / RAL9010
Harmaa / RR23 / RAL7024
Musta / RR33 / RAL9005
Punainen / RR750
Tilauksesta myös erikoivärit
- Päällemaalaus vain liuotinpohjaisilla maaleilla.
Varmista soveltuvuus maalikauppiaaltasi

MITOITUS (L × S × K)

- Sisämitta: 1000 × 559 × 700–796 mm
- Ulkomitta: 1050 × 560 × 690–800 mm
- Katto: 1200 × 640 mm

Lisätietoja valmistajalta: info@kiilax.fi

MUKANA TULEVAT KIINNITYSTARVIKKEET:

- 6 kpl ristiuraruuvi M5×16
- 6 kpl yleisruuvi kupukanta 5,0×30
- 6 kpl nylontulppa 6,0×30
- 4 kpl kateruuvi 4,2×25 TX20

